

Концепция В.И. Иванова К.В. Воробьев

ООО «ГЕКСА – НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ОКП 57 7400

Группа Ж 14

«Согласовано»

«Утверждаю»

Заместитель начальника
Управления технормирования
Гостроя России

В.И.Иванов



Директор ООО
«Гекса – нетканые материалы»
В.А.Шалварова



2004г.

12.01 2004г.

Строительные рулонные изоляционные материалы марки «ИЗОСПАН»

Технические условия

ТУ 5774-003-18603495-2004

Введены впервые

Срок ввода в действие



«Согласовано»

«Разработано»

Генеральный директор
Производственно - строительной
Компании «Новый Фасад»


Заместитель директора
по качеству

Т.Н. Надеждина



Царапки В.В.

Инженер по стандартизации
ООО «Гекса – нетканые материалы»
В.И Чернецов

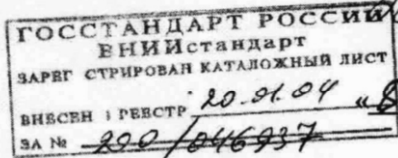

2004г.

01 2004г.

2004г.

Конис Верна КФП К. Воробьев

модифицированного акрила без содержания растворителей, при этом клеевой слой защищён с одной стороны силиконизированной бумажной полосой.

(Изменённая редакция, Изм. № 7)

2.1 Основные геометрические параметры

2.1.1. Материалы марки «ИЗОСПАН» выпускаются в виде рулонов различной ширины и длины.

2.1.2. Номинальные размеры рулонов различного типа материалов марки «ИЗОСПАН» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Номинальные размеры рулонов различного типа материалов марки «ИЗОСПАН»

Тип материала	Номинальные размеры рулона		
	Ширина, м	Длина, м	Толщина, мм
«ИЗОСПАН А»	от 1,30 до 2,10	от 10 до 500	0,45
«ИЗОСПАН В»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,25
«ИЗОСПАН С»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,25
«ИЗОСПАН D»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,15
«ИЗОСПАН AS»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,36
«ИЗОСПАН AF»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,35
«ИЗОСПАН SL»	от 0,01 до 0,20	от 1 до 50	1,00
«ИЗОСПАН AM»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,30
«ИЗОСПАН AQ proff»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,73
«ИЗОСПАН FS»	от 0,8 до 1,6	от 10 до 500	0,17
«ИЗОСПАН FD»	от 0,8 до 1,6	от 10 до 500	0,25
«ИЗОСПАН FX»	от 0,8 до 1,6	от 10 до 500	от 2 до 5
«ИЗОСПАН CM»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,35
«ИЗОСПАН DM»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,50
«ИЗОСПАН FL»	от 0,05	от 1 до 100	0,051
«ИЗОСПАН FB»	от 1,0 до 1,6	от 10 до 500	0,30
«ИЗОСПАН FL Термо»	от 0,05	от 1 до 100	0,11
«ИЗОСПАН KL»	от 0,01	от 1 до 100	0,1
«ИЗОСПАН RM»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,45
«ИЗОСПАН RS»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,45
«ИЗОСПАН ML Poff»	от 0,01	От 1 до 100	0,08
«ИЗОСПАН KL+»	от 0,01	от 1 до 100	0,18

(Изменённая редакция, Изм. № 6,7,11,12,13)

2.1.3 По согласованию с потребителем могут быть изготовлены рулоны других размеров.

2.1.4 Предельные отклонения размеров рулонов материалов марки «ИЗОСПАН» от номинального не должны быть более, %:

- по длине..... ± 1 ,
- по ширине..... ± 5 ,
- по площади... .. ± 5 ,
- по толщине..... ± 20 .

2.1.5 Условное обозначение материалов марки «ИЗОСПАН» состоит из:

									Лист
									8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 5774-003-18603495-2004				