





Негорючие тепло-звукоизоляционные плиты EURO-ЛАЙТ

Негорючие тепло-звукоизоляционные плиты для вентилируемых фасадов EURO-BENT


Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР

УТЕПЛЕНИЕ КАРКАСНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

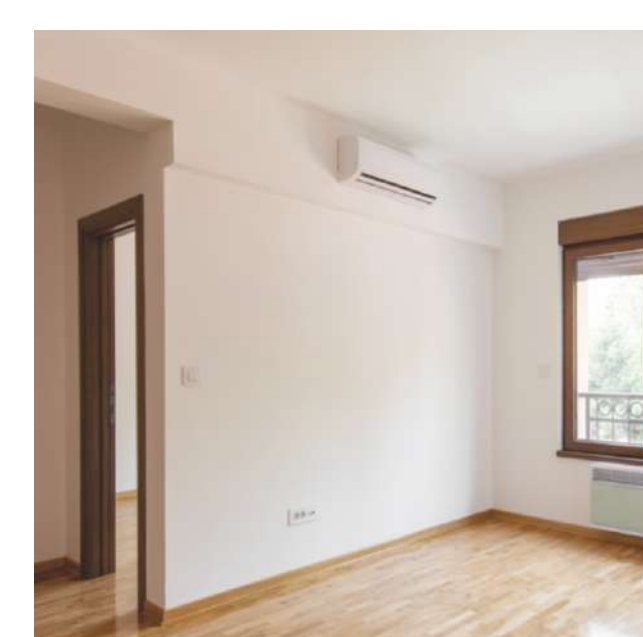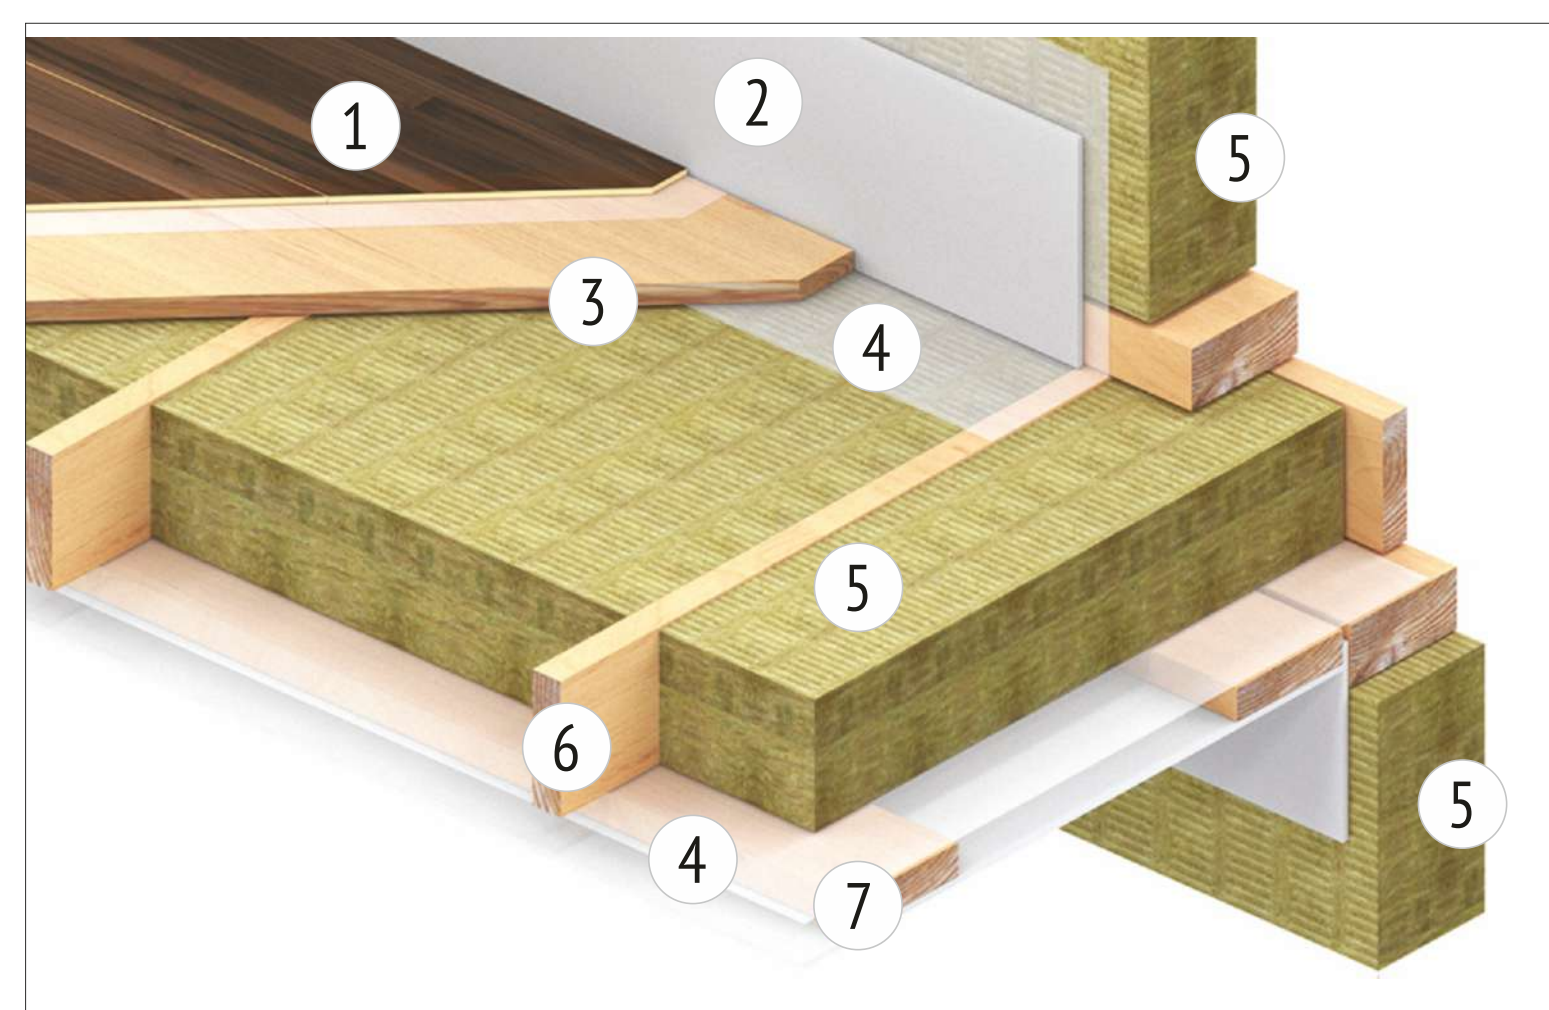

1. напольное покрытие
2. плита гипсокартонная
3. фанера / OSB
4. пароизоляция
5. EURO-ЛАЙТ 25,30,35,40,50
6. деревянный каркас
7. обрешетка

УТЕПЛЕНИЕ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ

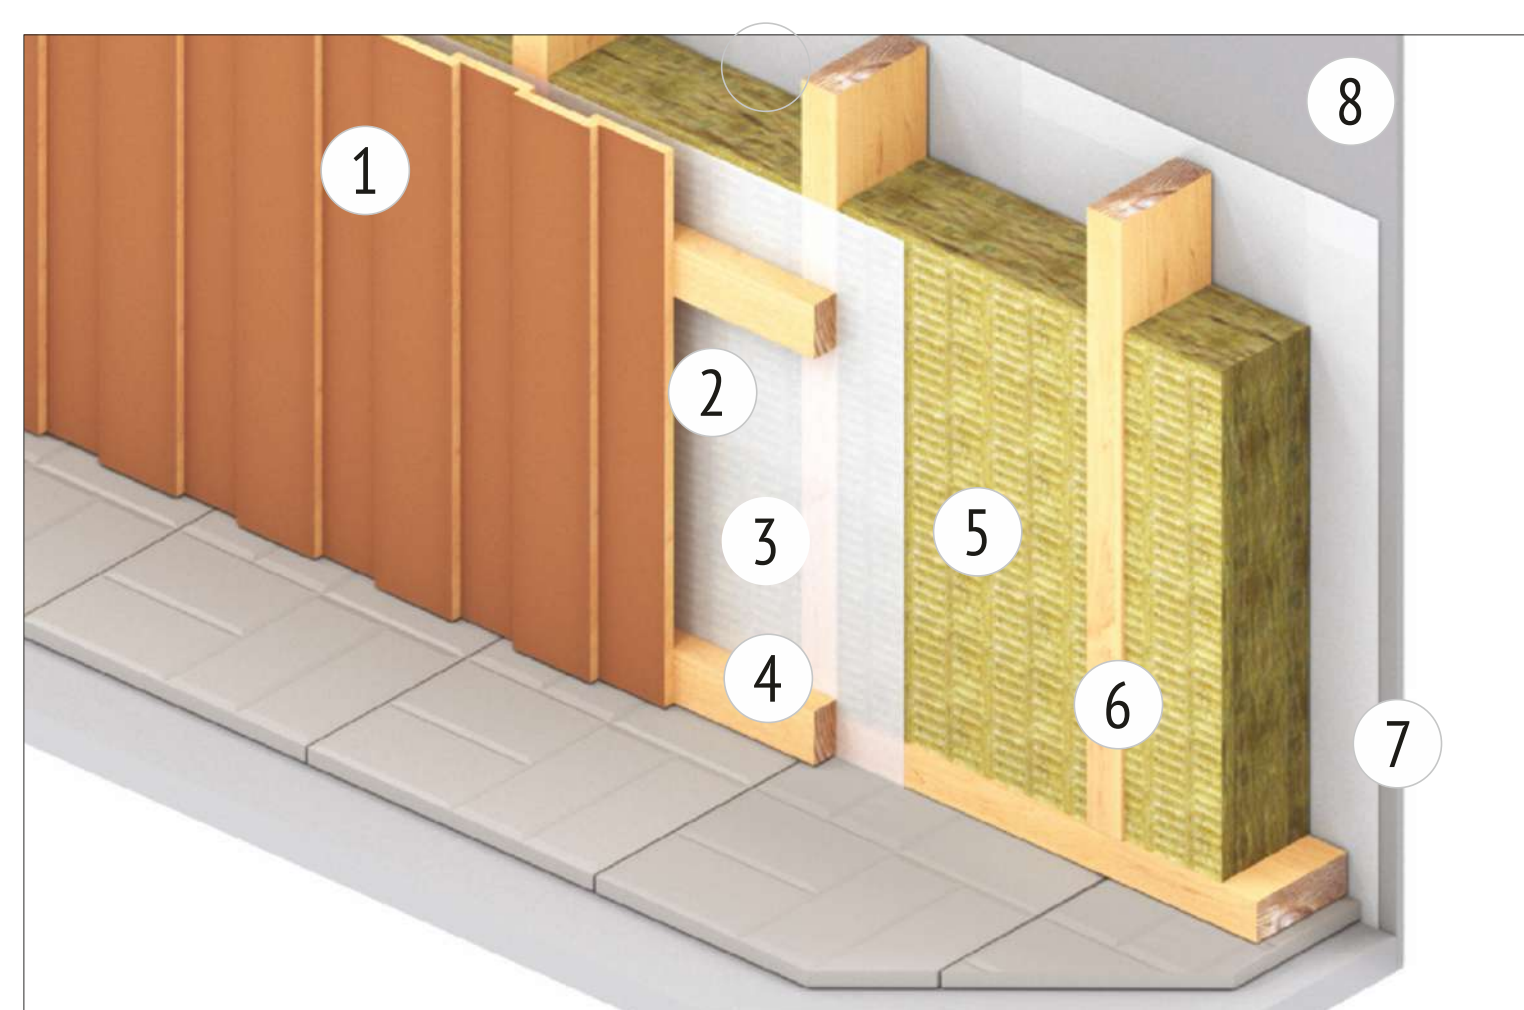


1. отделка фасада
2. воздушная прослойка
3. ветрозащита
4. регулирующие брусья
5. EURO-ЛАЙТ 30,35,40,50
6. деревянный каркас
7. пароизоляция
8. внутренняя отделка

EURO-ЛАЙТ 25,30,35,40,50 Ненагружаемый тепло- звуко- изоляционный слой для конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом. Теплоизоляционный слой в кассетных, щитовых и каркасных ограждающих конструкциях.

Стандартные габариты плит, мм: **1000 x 600 x 50÷100**

Расчет количества утеплителя

1 Подберите требуемую толщину утеплителя
Калькулятор на сайте tizol.com

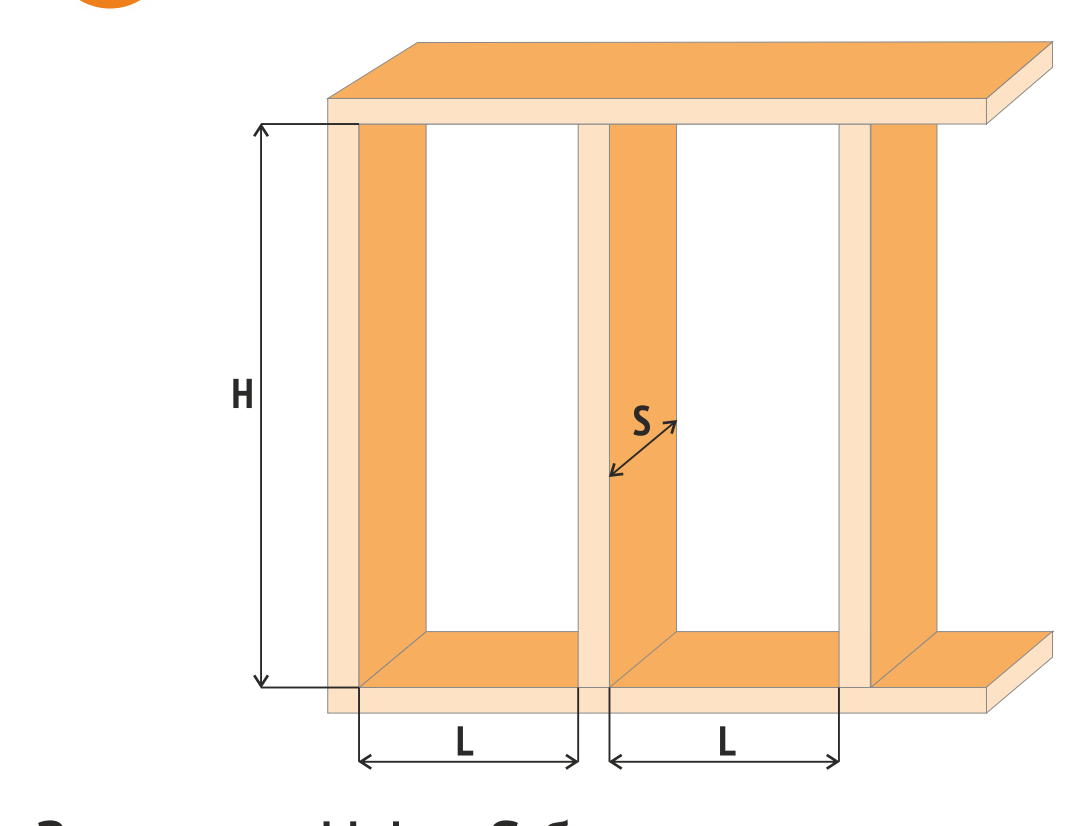

Значения H, L и S брать в метрах
 $H \times L \times S = \text{Объем утеплителя, м}^3$


2 Определите объем утеплителя

3 Рассчитайте количество упаковок

Марка утеплителя	Толщина плит, мм	Количество плит в упаковке	Объем упаковки, м³
EURO-ЛАЙТ 25, 30	50	18	0,54
	100	8	0,48
EURO-ЛАЙТ 35, 40, 50	50	15	0,45
	100	8	0,48


$\text{Объем утеплителя, м}^3$
 $\text{Объем упаковки, м}^3$ = Количество упаковок

УТЕПЛЕНИЕ В ОДИН СЛОЙ

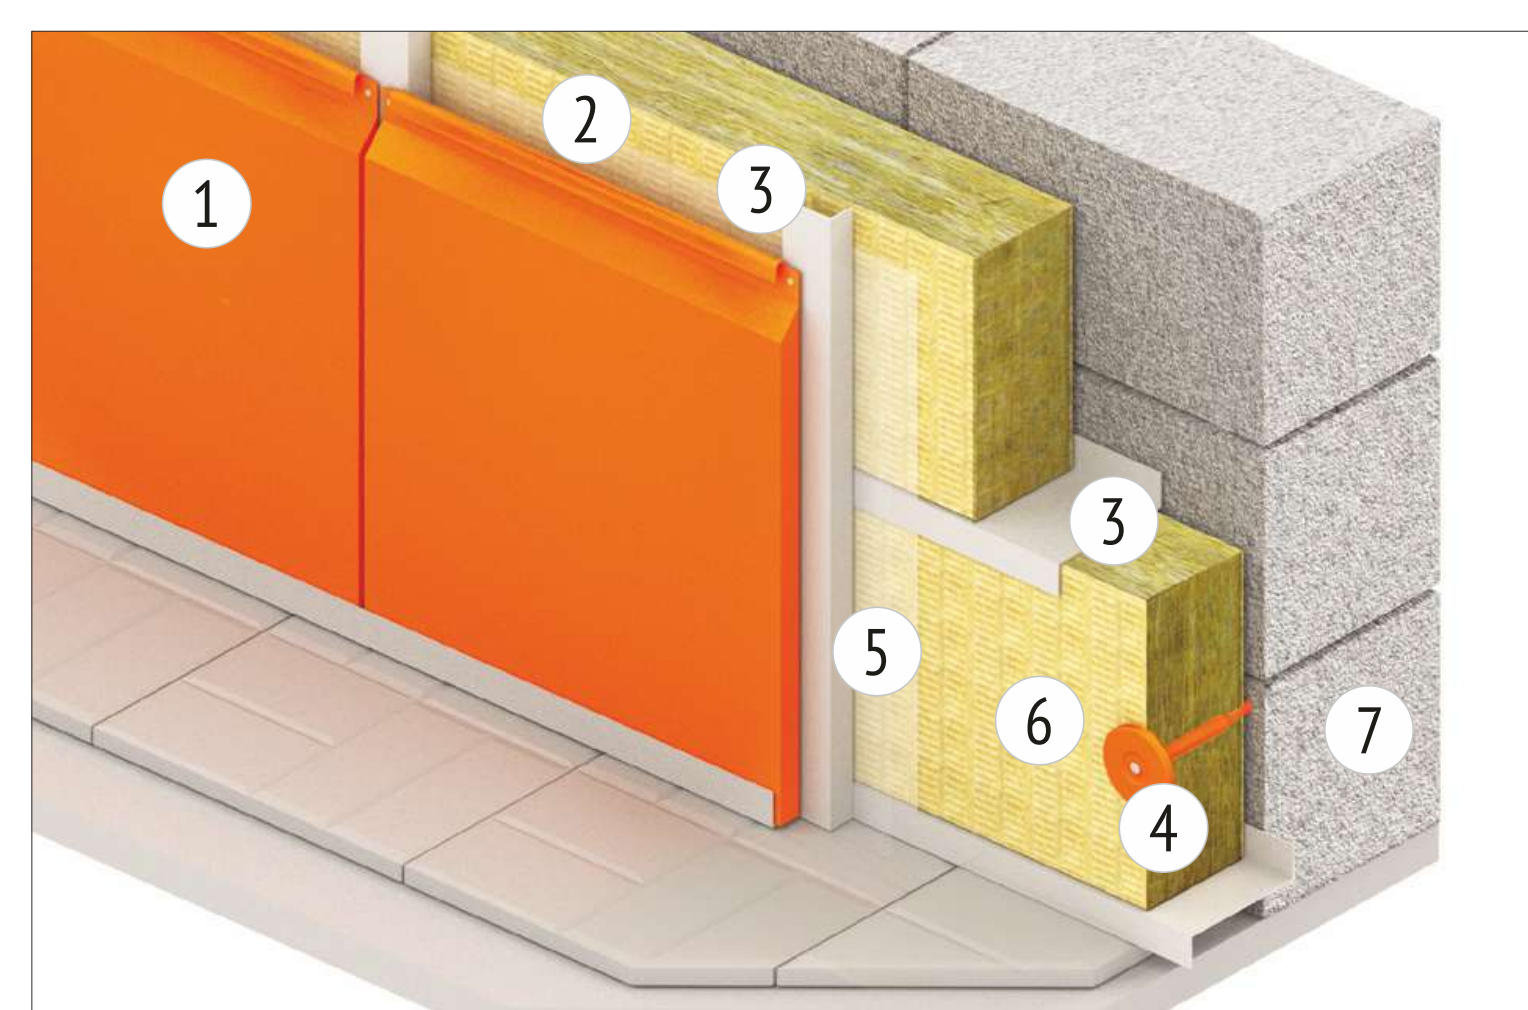

1. облицовка
2. вентиляционный зазор
3. подсистема (опорная планка и вертикальные направляющие)
4. крепежный элемент
5. ветрозащита (при необходимости)
6. EURO-BENT, EURO-BENT В
7. несущая конструкция

УТЕПЛЕНИЕ В ДВА СЛОЯ

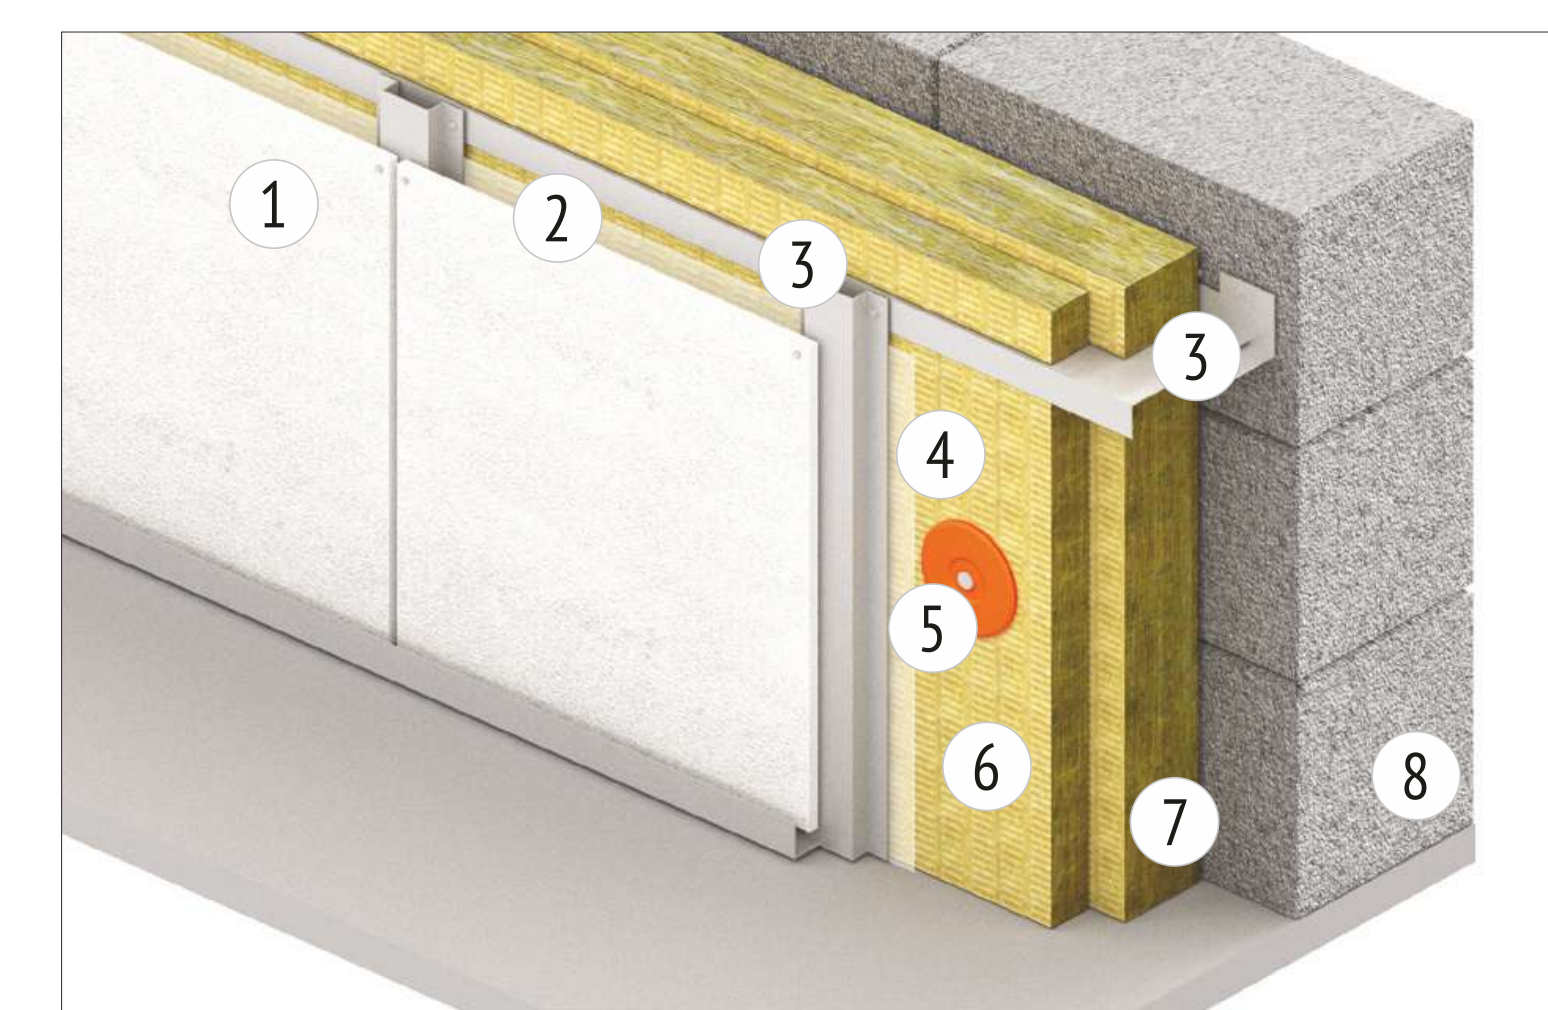


1. облицовка
2. вентиляционный зазор
3. подсистема (опорная планка и вертикальные направляющие)
4. ветрозащита (при необходимости)
5. крепежный элемент
6. EURO-BENT, EURO-BENT В
7. EURO-BENT Н
8. несущая конструкция

EURO-BENT Н Внутренний слой при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором, либо самостоятельно при однослойном выполнении изоляции на малоэтажных зданиях.

EURO-BENT, EURO-BENT В Теплоизоляционный слой при однослойном выполнении изоляции в навесных вентилируемых фасадных системах с воздушным зазором. Наружный слой при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Марка	Плотность кг/м³	Размеры, мм		
		длина	ширина	толщина
EURO-BENT Н	40-50	1000/1200	500/600	50-200
EURO-BENT	70-90	1000/1200	500/600	40-200
EURO-BENT В	90-110	1000/1200	500/600	30-50

ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ДЫМОХОДОВ

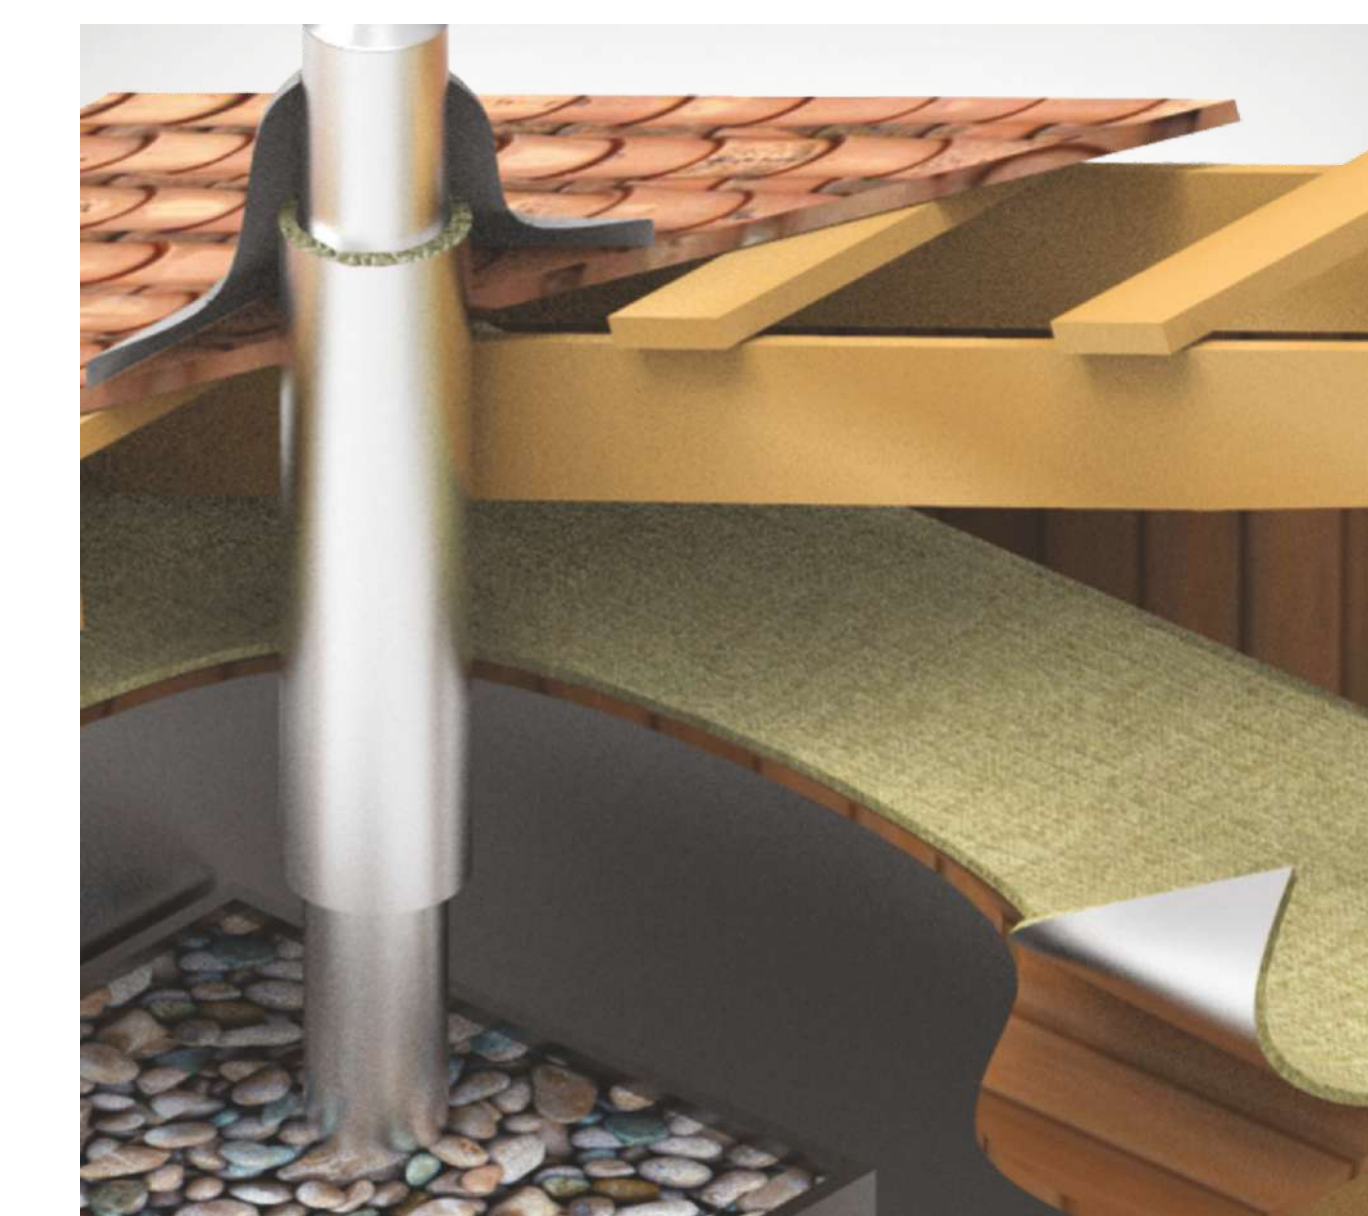

ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ВЛИЗИ ПЕЧЕЙ



Слой холста из базальтовых супертонких волокон без связующего, прошитый вязально-прошивным способом.

Выпускается без покрытия или с покрывным материалом (стеклоткань, базальтовая ткань, алюминиевая фольга).

Применяется для тепло- и звукоизоляции технического и энергетического оборудования, воздухопроводов, отопительных приборов, печей, каминов, бань, саун, трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения, технологических трубопроводов, а также в системах конструктивной огнезащиты воздухопроводов, металлических и деревянных конструкций.

Толщина, мм	5, 8, 10, 13, 16, 20, 23, 26
Длина, мм	8000 - 30000
Ширина, мм	1000, 1500
Температура применения: в качестве огнезащиты:	от -200°C до +700°C, до +1250°C однократно