

Огнезащита «ЕТ МЕТАЛЛ ПЛЮС»

Комбинированная огнезащита «ЕТ МЕТАЛЛ ПЛЮС» - идеальное решение для металлоконструкций внутри помещений и на открытом воздухе

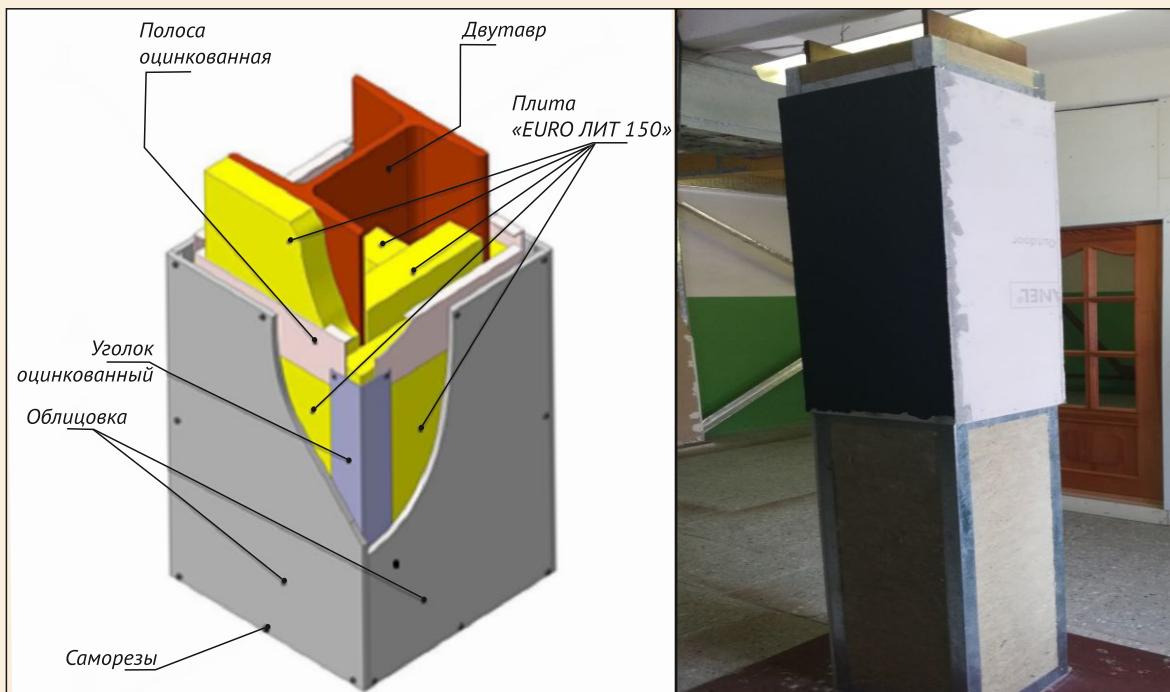


Схема монтажа
системы «ЕТ Металл плюс»

Последние 30 лет на мировых рынках строительных материалов применяются конструктивные системы огнезащиты несущих металлоконструкций, основным элементом которых являются базальтоволокнистые плиты.

Специалистами АО «Тизол» разработаны системы конструктивной огнезащиты «ЕТ МЕТАЛЛ ПЛЮС», в которых помимо традиционного оклеивания металлоконструкций плитами из каменной ваты «в короб», выполняется облицовка по оригинальному каркасу пожаробезопасными листовыми материалами.

В качестве пожаробезопасных листовых материалов для конструкций, расположенных внутри зданий, предлагается гипсокартон или стекломагнезит.

Для конструкций, расположенных на открытом воздухе - «аквапанель», плоский шифер или тонкий металлический лист.

Комплексные решения «ЕТ МЕТАЛЛ ПЛЮС» повышают огнестойкость конструкций до 4-х часов, обладают антивандальной и климатической устойчивостью, идеальным эстетически-законченным видом.

Совмещение двух технологических операций - монтажа средств огнезащиты и предфенишной облицовки - позволяет сократить время строительства и экономить финансы заказчикам и генподрядчикам.

ВНИМАНИЕ!

При выборе решений для металлоконструкций необходимо знать, что на сегодня ключевой проблемой оборота российских средств огнезащиты является засилье фальсифицированных решений материалов. В большей части это касается области применения тонкослойных вспучивающихся составов.

Реальные испытания показывают, что ни одна огнезащитная краска не достигает эффективности 90 мин. независимо от приведенной толщины металла (ПТМ). Но радует то, что с каждым годом увеличивается число нормативных и законодательных актов, которые выстраивают серьёзные барьеры перед использованием этих «левых» средств огнезащиты.

Огнезащита «ЕТ МЕТАЛЛ ПЛЮС»



Оклейивание конструкций плитой
минераловатной огнезащитной
«EURO-ЛИТ» в «короб»



Монтаж каркаса
из оцинкованной стали



Облицовка пожаробезопасными
плитами по каркасу

Для уточнения подробностей, а также запроса цен Вы всегда можете обратиться к Вашему персональному менеджеру или в отдел огнезащитных материалов.
Отдел огнезащитных материалов:
(34342)2-62-70,2-61-35. oom@tizol.com

